

구동 휠 / 허브결합 휠



ISO 9001
CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



ISO 14001
CERTIFIED
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM



ISO 50001
CERTIFIED
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

GEVN 시리즈

허브 키웨이, 탄력있는 통고무 타이어 주철
휠 센터 - 중.고하중 구동 휠



키웨이 통고무 중.고하중 구동휠
max.4.5ton

300-4,540 kg

트레드 & 타이어 경도

65 Shore A

바닥 보호 / 부드러운 작동

매우 좋음

구름저항

좋음

내마모성

만족

타이어:

- 고품질의 탄력 있는 통고무 구동 품질, 경도 65 Shore A
- 강철밴드 장착
- 매우 우수한 동작 편리성
- 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
- 색상 블랙
- 휠 지름 Ø 400 및 500 mm: 고품질의 탄력 있는 통고무로 부드러운 구동 품질, 스틸 와이어로 보강됨, 경도 65 Shore A, 낮은 구름 저항

휠 센터:

- 튼튼한 회주철
- DIN 6885 에 따른 축경 및 허브 키웨이
- 랙 코팅, 색상 무연탄

기타 특성:

- 자극적인 물질에 대한 내화학성 (기름 제외)
- 작동 온도: -30 °C ~ +80 °C, 일시적으로 최대 +100 °C, +60 °C 이상에서는 하중 감소

추가 세부 정보:

- 휠 시리즈: 75쪽
- 트레드: 53쪽
- 내화학성: 51쪽

휠	휠 지름 Ø (D) [mm]	휠 폭 (T2) [mm]	하중 4 km/h [kg]	하중 10 km/h [kg]	하중 16 km/h [kg]	축경 Ø (d) [mm]	키 홈폭 (B) [mm]	키 홈 높이 (H) [mm]	허브 길이 (T1) [mm]
GEVN 160/25H7	160	50	300	200	—	25H7	8 JS9	28.3	60
GEVN 200/25H7	200	50	420	280	—	25H7	8 JS9	28.3	60
GEVN 200/30H7	200	50	420	280	—	30H7	8 JS9	33.3	60
GEVN 250/30H7	250	60	630	420	320	30H7	8 JS9	33.3	60
GEVN 250/40H7	250	60	630	420	320	40H7	12 JS9	43.3	60
GEVN 252/40H7	250	80	810	540	410	40H7	12 JS9	43.3	80
GEVN 302/35H7	300	90	1,080	720	540	35H7	10 JS9	38.3	90
GEVN 360/35H7	360	60	900	600	450	35H7	10 JS9	38.3	60
GEVN 362/40H7	360	75	1,140	760	570	40H7	12 JS9	43.3	75
GEVN 400/40H7	400	75	1,080	720	540	40H7	12 JS9	43.3	75
GEVN 405/50H7	405	130	1,800	1,200	900	50H7	14 JS9	53.8	130
GEVN 415/50H7	415	75	1,200	800	600	50H7	14 JS9	53.8	75
GEVN 425/60H7	425	150	2,290	1,570	1,430	60H7	18 JS9	64.4	150
GEVN 500/40H7	500	85	1,560	1,050	780	40H7	12 JS9	43.3	90
GEVN 520/50H7	520	100	1,830	1,225	920	50H7	14 JS9	53.8	100
GEVN 610/80H7	610	150	2,700	1,800	1,350	80H7	22 JS9	85.4	150
GEVN 620/80H7	620	200	4,540	3,105	2,835	80H7	22 JS9	85.4	200

요청 시 사용 가능한 기타 치수

* "안전율을 참고하여 하중의 75%에서 적용

버전 / 옵션



구동 마찰력이 우수한 프레스-온 강철 밴드 장착

기술 설명 p.


추가 품목 코드

-STR

제공 가능

요청에 따름


스틸 와이어로 강철밴드 장착 보강

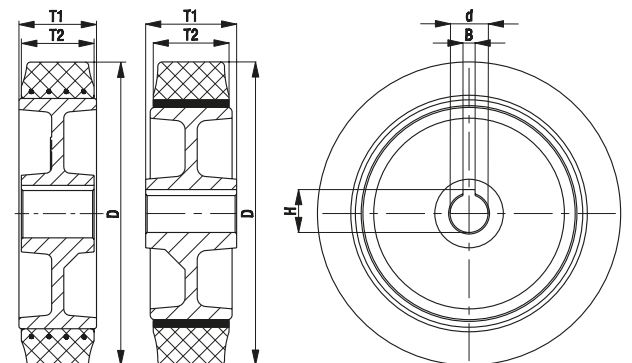

GTHN 시리즈, 휠 지름 Ø 75-200 mm

허브 키웨이, Blickle Extrathane® 폴리우레탄 휠

주철 휠 센터 - 중.고하중 구동 휠

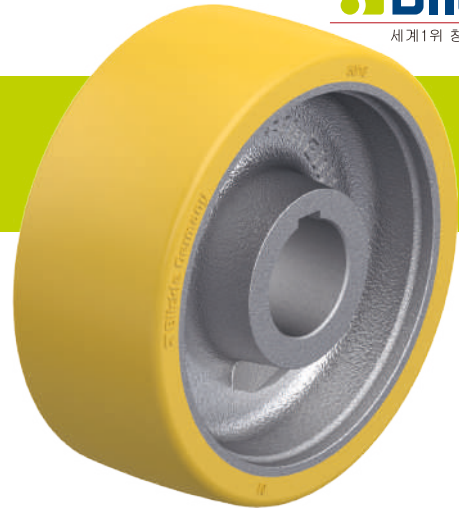

300-1,400 kg

키웨이 우레탄 중.고하중 구동 휠
max.1.4ton



트레드 & 타이어 경도	92 Shore A
바닥 보호 / 부드러운 작동	좋음
구름저항	매우 좋음
내마모성	탁월함

트레드:

- 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle Extrathane®, 경도 92 Shore A
- 낮은 구름저항
- 높은 내마모성
- 높은 절단저항 및 인열저항
- 색상 라이트 브라운, 자국이 남지 않음, 녹 방지
- 휠 센터와의 뛰어난 화학적 연결

휠 센터:

- 튼튼한 회주철
- DIN 6885 에 따른 축경 및 허브 키웨이
- 래커 코팅, 색상 실버

기타 특성:

- 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
- 작동 온도: -30 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최대 +90 °C, +40 °C 이상에서는 하중 감소

추가 세부 정보:

- 휠 시리즈: 75쪽
- 트레드: 55쪽
- 내화학성: 51쪽

휠	휠 지름 Ø (D) [mm]	휠 폭 (T2) [mm]	하중 4 km/h [kg]	하중 10 km/h [kg]	축경 Ø (d) [mm]	키 홈폭 (B) [mm]	키 홈높이 (H) [mm]	허브 길이 (T1) [mm]
GTHN 75/20H7	75	40	300	—	20H7	6 JS9	22.8	40
GTHN 100/20H7	100	40	400	—	20H7	6 JS9	22.8	40
GTHN 100/25H7	100	40	400	—	25H7	8 JS9	28.3	40
GTHN 125/20H7	125	40	450	—	20H7	6 JS9	22.8	40
GTHN 125/25H7	125	40	450	—	25H7	8 JS9	28.3	40
GTHN 127/25H7	125	50	650	320	25H7	8 JS9	28.3	60
GTHN 127/30H7	125	50	650	320	30H7	8 JS9	33.3	60
GTHN 140/25H7	140	50	670	330	25H7	8 JS9	28.3	60
GTHN 140/30H7	140	50	670	330	30H7	8 JS9	33.3	60
GTHN 150/25H7	150	50	700	350	25H7	8 JS9	28.3	60
GTHN 150/30H7	150	50	700	350	30H7	8 JS9	33.3	60
GTHN 150/35H7	150	50	700	350	35H7	10 JS9	38.3	60
GTHN 160/25H7	160	50	700	350	25H7	8 JS9	28.3	60
GTHN 160/30H7	160	50	700	350	30H7	8 JS9	33.3	60
GTHN 180/25H7	180	50	850	420	25H7	8 JS9	28.3	60
GTHN 180/30H7	180	50	850	420	30H7	8 JS9	33.3	60
GTHN 180/35H7	180	50	850	420	35H7	10 JS9	38.3	60
GTHN 200/25H7	200	50	900	450	25H7	8 JS9	28.3	60
GTHN 200/30H7	200	50	900	450	30H7	8 JS9	33.3	60
GTHN 200/35H7	200	50	900	450	35H7	10 JS9	38.3	60
GTHN 200/40H7	200	50	900	450	40H7	12 JS9	43.3	60
GTHN 202/35H7	200	80	1,400	700	35H7	10 JS9	38.3	80
GTHN 202/40H7	200	80	1,400	700	40H7	12 JS9	43.3	80
GTHN 202/50H7	200	80	1,400	700	50H7	14 JS9	53.8	80

기타 치수는 다음 페이지 참조


* 안전율을 참고하여 하중의 75%에서 적용

버전 / 옵션



정전기방지 버전,
자국이 남지 않음,
그레이

기술 설명 p.	50
추가 품목 코드	-AS
제공 가능	요청에 따름

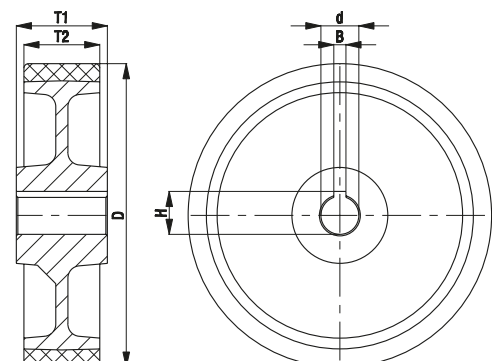

GTHN 시리즈, 휠 지름 Ø 250-1,000 mm

허브 키웨이, Blickle Extrathane® 폴리우레탄 휠

주철 휠 센터 - 초고하중 구동 휠



1,100-25,000 kg

키웨이초우레탄 초고하중 **구동휠**
초고하중 max.25ton



트레드 & 타이어 경도



92 Shore A

바닥 보호 / 부드러운 작동



좋음

구름저항



매우 좋음

내마모성



탁월함

트레드:

- 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle Extrathane®, 경도 92 Shore A
- 낮은 구름저항
- 높은 내마모성
- 높은 절단저항 및 인열저항
- 색상 라이트 브라운, 자국이 남지 않음, 녹 방지
- 휠 센터와의 뛰어난 화학적 연결

휠 센터:

- 튼튼한 회주철
- DIN 6885 에 따른 축경 및 허브 키웨이
- 랙커 코팅, 색상 실버

기타 특성:

- 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
- 작동 온도: -30 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최대 +90 °C, +40 °C 이상에서는 하중 감소

추가 세부 정보:

- 휠 시리즈: 75쪽
- 트레드: 55쪽
- 내화학성: 51쪽

휠	휠 지름 Ø (D) [mm]	휠 폭 (T2) [mm]	하중 4 km/h [kg]	하중 10 km/h [kg]	축경 Ø (d) [mm]	키 홈폭 (B) [mm]	키 홈높이 (H) [mm]	허브 길이 (T1) [mm]
GTHN 251/30H7	250	50	1,100	550	30H7	8 JS9	33.3	60
GTHN 251/40H7	250	50	1,100	550	40H7	12 JS9	43.3	60
GTHN 252/40H7	250	80	1,800	900	40H7	12 JS9	43.3	80
GTHN 252/50H7	250	80	1,800	900	50H7	14 JS9	53.8	80
GTHN 253/40H7	250	100	2,300	1,150	40H7	12 JS9	43.3	100
GTHN 253/50H7	250	100	2,300	1,150	50H7	14 JS9	53.8	100
GTHN 300/40H7	300	60	1,500	750	40H7	12 JS9	43.3	60
GTHN 300/50H7	300	60	1,500	750	50H7	14 JS9	53.8	60
GTHN 302/40H7	300	80	2,100	1,050	40H7	12 JS9	43.3	80
GTHN 302/50H7	300	80	2,100	1,050	50H7	14 JS9	53.8	80
GTHN 304/40H7	300	100	2,700	1,350	40H7	12 JS9	43.3	100
GTHN 304/50H7	300	100	2,700	1,350	50H7	14 JS9	53.8	100
GTHN 304/60H7	300	100	2,700	1,350	60H7	18 JS9	64.4	100
GTHN 362/40H7	360	75	2,200	1,100	40H7	12 JS9	43.3	75
GTHN 362/50H7	360	75	2,200	1,100	50H7	14 JS9	53.8	75
GTHN 362/60H7	360	75	2,200	1,100	60H7	18 JS9	64.4	75
GTHN 402/50H7	400	80	2,800	1,400	50H7	14 JS9	53.8	80
GTHN 402/60H7	400	80	2,800	1,400	60H7	18 JS9	64.4	80
GTHN 404/60H7	400	100	3,400	1,700	60H7	18 JS9	64.4	100
GTHN 404/70H7	400	100	3,400	1,700	70H7	20 JS9	74.9	100
GTHN 406/70H7	400	125	4,500	2,250	70H7	20 JS9	74.9	125
GTHN 406/80H7	400	125	4,500	2,250	80H7	22 JS9	85.4	125
GTHN 500/80H7	500	100	4,500	2,250	80H7	22 JS9	85.4	100
GTHN 504/100H7	500	150	6,700	3,350	100H7	28 JS9	106.4	150
GTHN 506/120H7	500	200	9,000	4,500	120H7	32 JS9	127.4	200
GTHN 602/120H7	600	150	8,000	4,000	120H7	32 JS9	127.4	150
GTHN 604/120H7	600	200	10,000	5,000	120H7	32 JS9	127.4	200
GTHN 750/150H7	750	200	12,500	6,250	150H7	36 JS9	158.4	200
GTHN 1000/250H7	1,000	300	25,000	12,500	250H7	56 JS9	262.4	300

* 안전율을 참고하여 하중의 75%에서 적용

버전 / 옵션



정전기방지 버전,
자국이 남지 않음,
그레이

기술 설명 p.


50

추가 품목 코드


-AS

제공 가능

요청에 따름

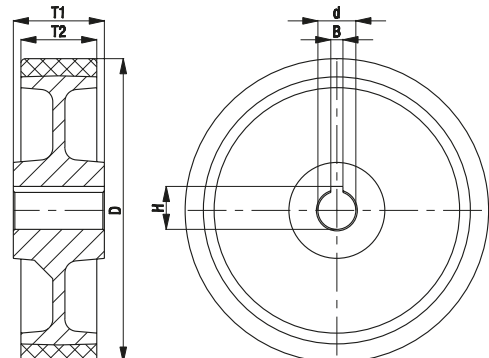

GSTN 시리즈 허브 키웨이, Blickle Softthane® 폴리우레탄 휠 주철 휠 센터 - 중.고하중 구동 휠

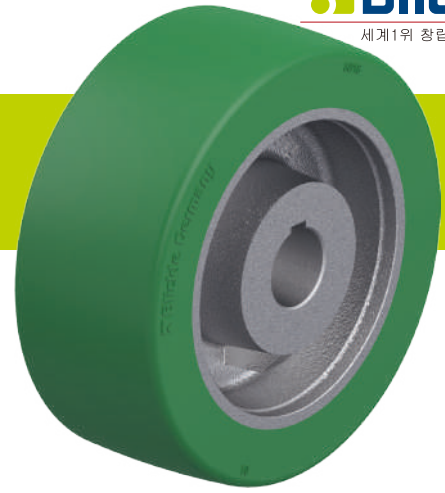

200-4,200 kg

키웨이 우레탄 중.고하중 구동휠
max.4.2ton



트레드 & 타이어 경도



75 Shore A

바닥 보호 / 부드러운 작동



매우 좋음

구름저항



매우 좋음

내마모성



매우 좋음

트레드:

- 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle Softthane®, 경도 75 Shore A
- 두께가 특별히 두꺼운 탄력 트레드로 탁월한 동작의 편리성 제공
- 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
- 낮은 구름저항
- 높은 내마모성
- 높은 절단저항 및 인열저항
- 색상 그린, 자국이 남지 않음, 녹 방지
- 휠 센터와의 뛰어난 화학적 연결

휠 센터:

- 튼튼한 회주철
- DIN 6885 에 따른 축경 및 허브 키웨이
- 랙 코팅, 색상 실버

기타 특성:

- 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
- 작동 온도: -30 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최대 +90 °C, +40 °C 이상에서는 하중 감소

추가 세부 정보:


- 휠 시리즈: 76쪽
- 트레드: 55쪽
- 내화학성: 51쪽

휠	휠 지름 Ø (D) [mm]	휠 폭 (T2) [mm]	하중 4 km/h [kg]	하중 10 km/h [kg]	축경 Ø (d) [mm]	키 홈폭 (B) [mm]	키 홈높이 (H) [mm]	허브 길이 (T1) [mm]
GSTN 75/20H7	75	40	200	—	20H7	6 JS9	22.8	40
GSTN 100/20H7	100	40	250	—	20H7	6 JS9	22.8	40
GSTN 100/25H7	100	40	250	—	25H7	8 JS9	28.3	40
GSTN 127/25H7	125	50	400	160	25H7	8 JS9	28.3	60
GSTN 150/25H7	150	50	500	200	25H7	8 JS9	28.3	60
GSTN 150/30H7	150	50	500	200	30H7	8 JS9	33.3	60
GSTN 160/25H7	160	50	550	220	25H7	8 JS9	28.3	60
GSTN 160/30H7	160	50	550	220	30H7	8 JS9	33.3	60
GSTN 200/25H7	200	50	700	280	25H7	8 JS9	28.3	60
GSTN 200/30H7	200	50	700	280	30H7	8 JS9	33.3	60
GSTN 202/35H7	200	80	1,000	400	35H7	10 JS9	38.3	80
GSTN 251/30H7	250	50	700	280	30H7	8 JS9	33.3	60
GSTN 252/40H7	250	80	1,100	440	40H7	12 JS9	43.3	80
GSTN 302/40H7	300	80	1,600	640	40H7	12 JS9	43.3	80
GSTN 304/50H7	300	100	2,100	840	50H7	14 JS9	53.8	100
GSTN 362/50H7	360	75	1,700	680	50H7	14 JS9	53.8	75
GSTN 402/50H7	400	80	2,100	840	50H7	14 JS9	53.8	80
GSTN 502/70H7	500	125	4,200	1,650	70H7	20 JS9	74.9	125

요청 시 사용 가능한 기타 치수

* *안전율을 참고하여 하중의 75%에서 적용

버전 / 옵션



정전기방지 버전,
자국이 남지 않음,
그레이

기술 설명 p.


50

추가 품목 코드

-AS

제공 가능

요청에 따름

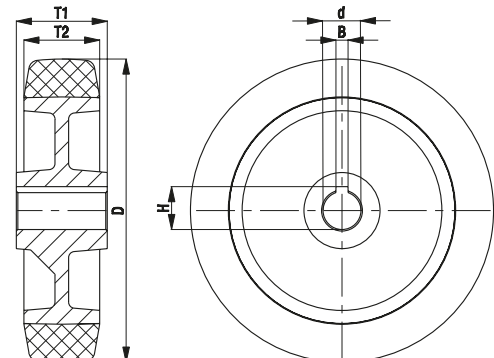

GBN 시리즈, 휠 지름 Ø 100–250 mm

허브 키웨이, Blickle Besthane® 폴리우레탄 휠

주철 휠 센터 - 중.고하중 구동 휠



400–2,300 kg

키웨이 우레탄 중.고하중 구동휠
max.2.3ton



트레드 & 타이어 경도



92 Shore A

바닥 보호 / 부드러운 작동



중음

구름저항



탁월함

내마모성



탁월함

트레드:

- 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle Besthane®, 경도 92 Shore A
- 매우 낮은 구름저항
- 높은 동하중
- 높은 내마모성
- 높은 절단저항 및 인열저항
- 색상 브라운, 자국이 남지 않음, 녹 방지
- 휠 센터와의 뛰어난 화학적 연결

휠 센터:

- 튼튼한 회주철
- DIN 6885 에 따른 축경 및 허브 키웨이
- 랙커 코팅, 색상 실버

기타 특성:

- 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
- 작동 온도: -30 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최대 +90 °C, +40 °C 이상에서는 하중 감소

추가 세부 정보:

- 휠 시리즈: 76쪽
- 트레드: 56쪽
- 내화학성: 51쪽

휠	휠 지름 Ø	휠 폭	하중 4 km/h	하중 10 km/h	하중 16 km/h	축경 Ø	키 홈폭	키 홈 높이	허브 길이
	(D) [mm]	(T2) [mm]	[kg]	[kg]	[kg]	(d) [mm]	(B) [mm]	(H) [mm]	(T1) [mm]
GBN 100/20H7	100	40	400	—	—	20H7	6 JS9	22.8	40
GBN 100/25H7	100	40	400	—	—	25H7	8 JS9	28.3	40
GBN 101/25H7	100	50	500	—	—	25H7	8 JS9	28.3	60
GBN 127/25H7	125	50	650	450	260	25H7	8 JS9	28.3	60
GBN 127/30H7	125	50	650	450	260	30H7	8 JS9	33.3	60
GBN 150/25H7	150	50	700	490	280	25H7	8 JS9	28.3	60
GBN 150/30H7	150	50	700	490	280	30H7	8 JS9	33.3	60
GBN 150/35H7	150	50	700	490	280	35H7	10 JS9	38.3	60
GBN 160/25H7	160	50	700	490	280	25H7	8 JS9	28.3	60
GBN 160/30H7	160	50	700	490	280	30H7	8 JS9	33.3	60
GBN 200/25H7	200	50	900	630	360	25H7	8 JS9	28.3	60
GBN 200/30H7	200	50	900	630	360	30H7	8 JS9	33.3	60
GBN 200/35H7	200	50	900	630	360	35H7	10 JS9	38.3	60
GBN 200/40H7	200	50	900	630	360	40H7	12 JS9	43.3	60
GBN 202/35H7	200	80	1,400	980	560	35H7	10 JS9	38.3	80
GBN 202/40H7	200	80	1,400	980	560	40H7	12 JS9	43.3	80
GBN 202/50H7	200	80	1,400	980	560	50H7	14 JS9	53.8	80
GBN 252/40H7	250	80	1,800	1,250	650	40H7	12 JS9	43.3	80
GBN 252/50H7	250	80	1,800	1,250	720	50H7	14 JS9	53.8	80
GBN 253/40H7	250	100	2,300	1,600	920	40H7	12 JS9	43.3	100
GBN 253/50H7	250	100	2,300	1,600	920	50H7	14 JS9	53.8	100

장애물이 없는 적용분야의 경우 하중이 크게 증가할 수 있습니다.

기타 치수는 다음 페이지 참조


* 안전율을 참고하여 하중의 75%에서 적용

버전 / 옵션



전기 전도성
버전, 자국이 남지
않음

기술 설명 p.	50
추가 품목 코드	-ELS
제공 가능	최대 휠 지름 Ø 250 mm 요청에 따름

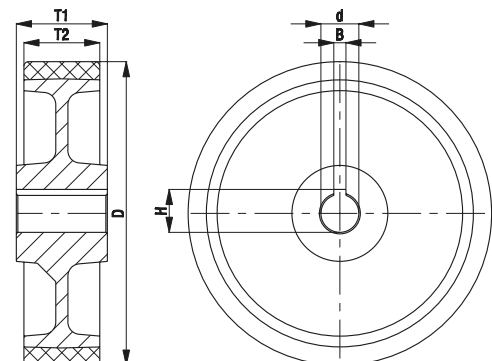

GBN 시리즈, 휠 지름 Ø 300~1,000 mm
허브 키웨이, Blickle Besthane® 폴리우레탄 휠
주철 휠 센터 - 초고하중 구동 휠



☐ 2,100~25,000 kg

키웨이 우레탄 초고하중 구동 휠
초고하중 max.25ton



트레드 & 타이어 경도



92 Shore A

바닥 보호 / 부드러운 작동



중음

구름저항



탁월함

내마모성



탁월함

트레드:

- 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle Besthane®, 경도 92 Shore A
- 매우 낮은 구름저항
- 높은 동하중
- 높은 내마모성
- 높은 절단저항 및 인열저항
- 색상 브라운, 자국이 남지 않음, 녹 방지
- 휠 센터와의 뛰어난 화학적 연결

휠 센터:

- 튼튼한 회주철
- DIN 6885 에 따른 축경 및 허브 키웨이
- 랙커 코팅, 색상 실버

기타 특성:

- 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
- 작동 온도: -30 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최대 +90 °C, +40 °C 이상에서는 하중 감소

추가 세부 정보:

- 휠 시리즈: 76쪽
- 트레드: 56쪽
- 내화학성: 51쪽

휠	휠 지름 Ø	휠 폭	하중 4 km/h	하중 10 km/h	하중 16 km/h	축경 Ø	키 홈폭	키 홈 높이	허브 길이
	(D) [mm]	(T2) [mm]	[kg]	[kg]	[kg]	(d) [mm]	(B) [mm]	(H) [mm]	(T1) [mm]
GBN 302/40H7	300	80	2,100	1,450	840	40H7	12 JS9	43.3	80
GBN 302/50H7	300	80	2,100	1,450	840	50H7	14 JS9	53.8	80
GBN 304/40H7	300	100	2,700	1,850	1,050	40H7	12 JS9	43.3	100
GBN 304/50H7	300	100	2,700	1,850	1,050	50H7	14 JS9	53.8	100
GBN 304/60H7	300	100	2,700	1,850	1,050	60H7	18 JS9	64.4	100
GBN 362/40H7	360	75	2,200	1,500	880	40H7	12 JS9	43.3	75
GBN 362/50H7	360	75	2,200	1,500	880	50H7	14 JS9	53.8	75
GBN 362/60H7	360	75	2,200	1,500	880	60H7	18 JS9	64.4	75
GBN 363/70H7	360	100	3,200	2,200	1,250	70H7	20 JS9	74.9	100
GBN 404/60H7	400	100	3,400	2,300	1,350	60H7	18 JS9	64.4	100
GBN 404/70H7	400	100	3,400	2,380	1,360	70H7	20 JS9	74.9	100
GBN 406/70H7	400	125	4,500	3,150	1,800	70H7	20 JS9	74.9	125
GBN 406/80H7	400	125	4,500	3,150	1,800	80H7	22 JS9	85.4	125
GBN 408/80H7	400	150	5,100	3,550	2,000	80H7	22 JS9	85.4	150
GBN 500/80H7	500	100	4,500	3,150	1,800	80H7	22 JS9	85.4	100
GBN 504/100H7	500	150	6,700	4,700	2,650	100H7	28 JS9	106.4	150
GBN 506/120H7	500	200	9,000	6,300	3,600	120H7	32 JS9	127.4	200
GBN 602/120H7	600	150	8,000	5,600	3,200	120H7	32 JS9	127.4	150
GBN 604/120H7	600	200	10,000	7,000	4,000	120H7	32 JS9	127.4	200
GBN 750/150H7	750	200	12,500	8,750	5,000	150H7	56 JS9	158.4	200
GBN 1000/250H7	1,000	300	25,000	17,500	10,000	250H7	56 JS9	262.4	300

장�물이 없는 적용분야의 경우 하중이 크게 증가할 수 있습니다.

요청 시 사용 가능한 기타 치수

* 안전율을 참고하여 하중의 75%에서 적용

버전 / 옵션



전기 전도성
버전, 자국이 남지
않음

기술 설명 p.


50

추가 품목 코드

-ELS

제공 가능

최대 휠 지름 Ø
300 mm
(요청에 따름)

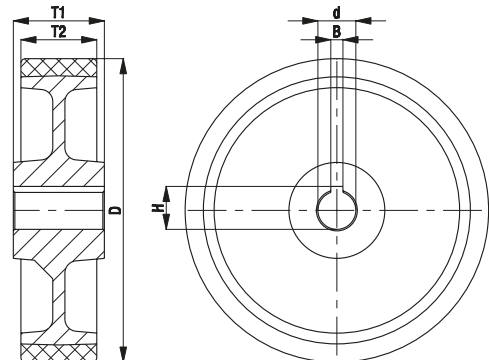

GEVA 시리즈

탄력있는 통고무 타이어, 주철 휠 센터
고하중 허브결합 휠



630-4,540 kg

통고무 허브형 휠
고하중 max.4.5ton

트레드 & 타이어 경도



65 Shore A

바닥 보호 / 부드러운 작동



매우 좋음

구름저항



매우 좋음

내마모성



만족

타이어:

- 고품질의 탄력 있는 통고무로 부드러운 구동 품질, 스틸 와이어로 보강, 경도 65 Shore A
- 매우 우수한 동작 편리성
- 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
- 낮은 구름저항
- 색상 블랙

휠 센터:

- 튼튼한 회주철
- 중앙 홀과 피팅 홀이 있는 센터 피스
- 동형 앵커 리세스 장착 피팅 홀
- 래커 코팅, 색상 무연탄

기타 특성:

- DIN 74361 에 따라 동형 앵커 너트 및 볼트를 사용하여 장착
- 자극적인 물질에 대한 내화학성 (기름 제외)
- 작동 온도: -30 °C ~ +80 °C, 일시적으로 최대 +100 °C, +60 °C 이상에서는 하중 감소

추가 세부 정보:

- 휠 시리즈: 77쪽
- 트레드: 53쪽
- 베어링 타입: 84-85쪽
- 내화학성: 51쪽

휠	휠 지름 Ø (D) [mm]	휠 폭 (T2) [mm]	하중 4 km/h [kg]	하중 10 km/h [kg]	하중 16 km/h [kg]	치부 홀 개수	치부 홀 Ø (d2) [mm]	중앙 홀 Ø (d) [mm]	PCD (d1) [mm]
GEVA 250/4	250	60	630	420	320	4	16.5	60	100
GEVA 252/4	250	80	810	540	410	4	16.5	60	100
GEVA 300/4	300	75	900	600	450	4	16.5	60	100
GEVA 300/5	300	75	900	600	450	5	16.5	67	112
GEVA 302/4	300	90	1,080	720	540	4	16.5	60	100
GEVA 302/5	300	90	1,080	720	540	5	16.5	67	112
GEVA 360/4	360	60	900	600	450	4	16.5	60	100
GEVA 360/5	360	60	900	600	450	5	16.5	67	112
GEVA 400/4	400	65	1,080	720	540	4	16.5	60	100
GEVA 400/5-67	400	65	1,080	720	540	5	16.5	67	112
GEVA 400/5-82	400	65	1,080	720	540	5	16.5	82	130
GEVA 402/4	400	75	1,200	800	600	4	16.5	60	100
GEVA 402/5-67	400	75	1,200	800	600	5	16.5	67	112
GEVA 402/5-82	400	75	1,200	800	600	5	16.5	82	130
GEVA 405/5	405	130	1,800	1,200	900	5	18.5	110	145
GEVA 405/6	405	130	1,800	1,200	900	6	21.5	160	205
GEVA 415/6	415	90	1,380	920	690	6	21.5	160	205
GEVA 500/6	500	85	1,560	1,050	780	6	21.5	160	205
GEVA 520/6	520	100	1,830	1,225	920	6	21.5	160	205
GEVA 620/6	620	200	4,540	3,105	2,835	6	21.5	160	205

요청 시 사용 가능한 기타 치수

* 안전율을 참고하여 하중의 75%에서 적용

버전 / 옵션



구동 품질이 우수한
프레스-온 강철 밴드
드 장착


기술 설명 p.

추가 품목 코드

-STA

제공 가능

요청에 따름

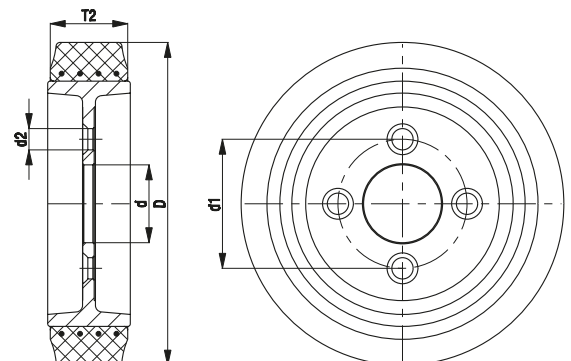

GSTA 시리즈

Blickle Softthane® 폴리우레탄 휠 주철 휠 센터 - 고하중 허브결합 휠



700-2,500 kg

트레드 & 타이어 경도



75 Shore A

바닥 보호 / 부드러운 작동



매우 좋음

구름저항



매우 좋음

내마모성



매우 좋음

폴리우레탄 허브형 휠
고하중 max.2.5ton



트레드:

- 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle Softthane®, 경도 75 Shore A
- 두께가 특별히 두꺼운 탄력 트레드로 탁월한 동작의 편리성 제공
- 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
- 낮은 구름저항
- 높은 내마모성
- 높은 절단저항 및 인열저항
- 색상 그린, 자국이 남지 않음, 녹 방지
- 휠 센터와의 뛰어난 화학적 연결

휠 센터:

- 튼튼한 회주철
- 중앙 홀과 피팅 홀이 있는 센터 피스
- 동형 앵커 리세스 장착 피팅 홀
- 래커 코팅, 색상 실버

기타 특성:

- DIN 74361 에 따라 동형 앵커 너트 및 볼트를 사용하여 장착
- 자극적인 물질에 대한 높은 내화학적성
- 작동 온도: -30 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최대 +90 °C, +40 °C 이상에서는 하중 감소

추가 세부 정보:

- 휠 시리즈: 77쪽
- 트레드: 55쪽
- 베어링 타입: 84-85쪽
- 내화학적성: 51쪽

휠	휠 지름 Ø (D) [mm]	휠 폭 (T2) [mm]	하중 4 km/h [kg]	하중 10 km/h [kg]	치부 홀 개수	취부 홀 Ø (d2) [mm]	중앙 홀 Ø (d) [mm]	PCD (d1) [mm]
GSTA 200/4	200	50	700	280	4	16.5	60	100
GSTA 250/4	250	60	800	320	4	16.5	60	100
GSTA 252/4	250	80	1,100	440	4	16.5	60	100
GSTA 302/5	300	80	1,600	640	5	16.5	67	112
GSTA 404/6	400	100	2,500	1,000	6	21.5	160	205

요청 시 사용 가능한 기타 치수


* **안전율을 참고하여 하중의 75%에서 적용

버전 / 옵션



정전기방지 버전,
자국이 남지 않음,
그레이


기술 설명 p.	50
추가 품목 코드	-AS
제공 가능	요청에 따름

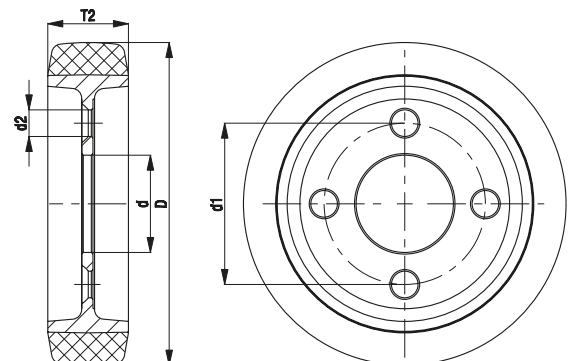

GBA 시리즈

Blickle Besthane® 폴리우레탄 휠

주철 휠 센터 - 고하중 허브결합 휠

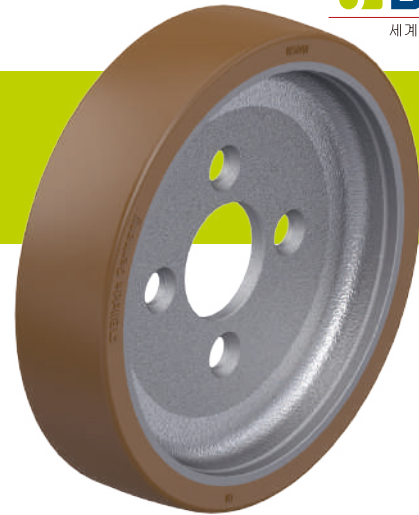

900-3,400 kg

폴리우레탄 허브형 휠
고하중 max.3.4ton

트레드 & 타이어 경도	92 Shore A
바닥 보호 / 부드러운 작동	중음
구름저항	탁월함
내마모성	탁월함



트레드:

- 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle Besthane®, 경도 92 Shore A
- 매우 낮은 구름저항
- 높은 동하중
- 높은 내마모성
- 높은 절단저항 및 인열저항
- 색상 브라운, 자국이 남지 않음, 녹 방지
- 휠 센터와의 뛰어난 화학적 연결

휠 센터:

- 튼튼한 회주철
- 중앙 홀과 피팅 홀이 있는 센터 피스
- 동형 앵커 리세스 장착 피팅 홀
- 래커 코팅, 색상 실버

기타 특성:

- DIN 74361 에 따라 동형 앵커 너트 및 볼트를 사용하여 장착
- 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성
- 작동 온도: -30 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최대 +90 °C, +40 °C 이상에서는 하중 감소

추가 세부 정보:


- 휠 시리즈: 78쪽
- 트레드: 56쪽
- 베어링 타입: 84-85쪽
- 내화학성: 51쪽

휠	휠 지름 Ø	휠 폭	하중 4 km/h	하중 10 km/h	하중 16 km/h	치부 홀 개수	치부 홀 Ø	중앙 홀 Ø	PCD
	(D) [mm]	(T2) [mm]	[kg]	[kg]	[kg]		(d2) [mm]	(d) [mm]	(d1) [mm]
GBA 200/4	200	50	900	630	360	4	16.5	60	100
GBA 250/4	250	60	1,300	910	520	4	16.5	60	100
GBA 252/5	250	80	1,600	1,100	640	5	16.5	67	112
GBA 302/5	300	90	2,100	1,450	840	5	16.5	67	112
GBA 404/6	400	100	3,400	2,350	1,350	6	21.5	160	205

장애물이 없는 적용분야의 경우 하중이 크게 증가할 수 있습니다.

요청 시 사용 가능한 기타 치수

* **안전율을 참고하여 하중의 75%에서 적용

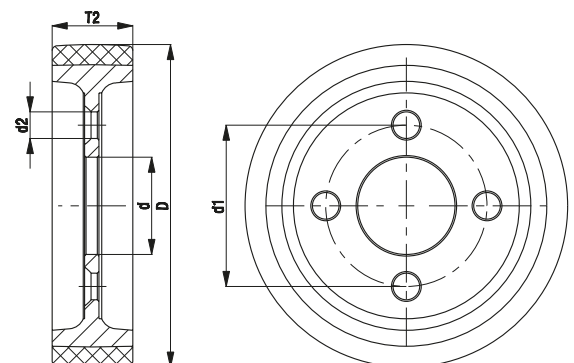



Cofacs Korea corp, Seoul, Korea

1953년 설립된 70년 전통의 세계적인 Wheels + castors 전문업체인 독일 Blickle의 국내공식 공급업체로서, 1990년 창립 이래로 물류, 운송, 운반 FA, 의료, 식품, 자동차, 기계, 정밀장비의 전문분야에서 축적된 기술과 Know-how, 엔지니어링을 바탕으로 제품 공급 및 제작을 전문으로 하는 기업입니다. 고객만족을 위하여 기술개발과 품질향상에 전념하는 전문업체로 나아갈 것을 약속드립니다.



독일 Blickle사는 1953년 창립이래로 연간 30,000여종류의 Wheels+castors를 생산하는 전문기업으로서, 오늘날 23개 직영점을 포함 전세계 120여개국에 공급망을 갖춘 세계 1위 규모의 기업입니다. 최고의 품질을 유지하기위해 오직 현지 생산시설에서만 모든 공정을 직접수행하며, 1994년 업계 최초 DIN EN ISO 9001를 취득하였고 2014년 DIN EN ISO 14001인증으로 친환경기업으로도 선도적인 역할을 하고 있습니다.



Blickle, Rosenfeld, Germany



600 page !!
G16 종합카탈로그 신청



창립36주년 · 1990 공식공급사 **cofac** KOREA

본 사 : 서울 서초구 강남대로 309 코리아비즈니스센터 904
서울 서초구 남부순환로 323길 19 코팩스 빌딩
공 장 : 경기도 화성시 동탄산단 7길 98-23
T e l : (02) 521-5288 (대) F a x : (02) 521-5289
www.cofacs.co.kr cofacs@cofac.co.kr